

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000 12V Warm 2700K

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента LUX-серии, светодиоды smd 5630, 30шт/м (150шт на 5м), белая плата 12мм, скотч 3М
- Цвет ТЁПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-2900K
- Питание 12V, мощность 7.2 Вт/м (36 Вт на 5м), угол 120°, высокая цветопередача CRI>85
- Размеры 5000x12x1.5мм
- Цена за 1м.



7.2 Вт/м



12 В



30



IP20




12 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	019733	
Модель	RT 2-5000 12V Warm 2700K	
Цвет	 Белый (теплый)	
	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	7.2 Вт	36 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	0.6 А	3 А
Тип светодиодов	SMD 5630	
Количество светодиодов	30 шт.	150 шт.
Максимальный световой поток	660 лм	3300 лм
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	100.00 мм (3 светодиода)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	36 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

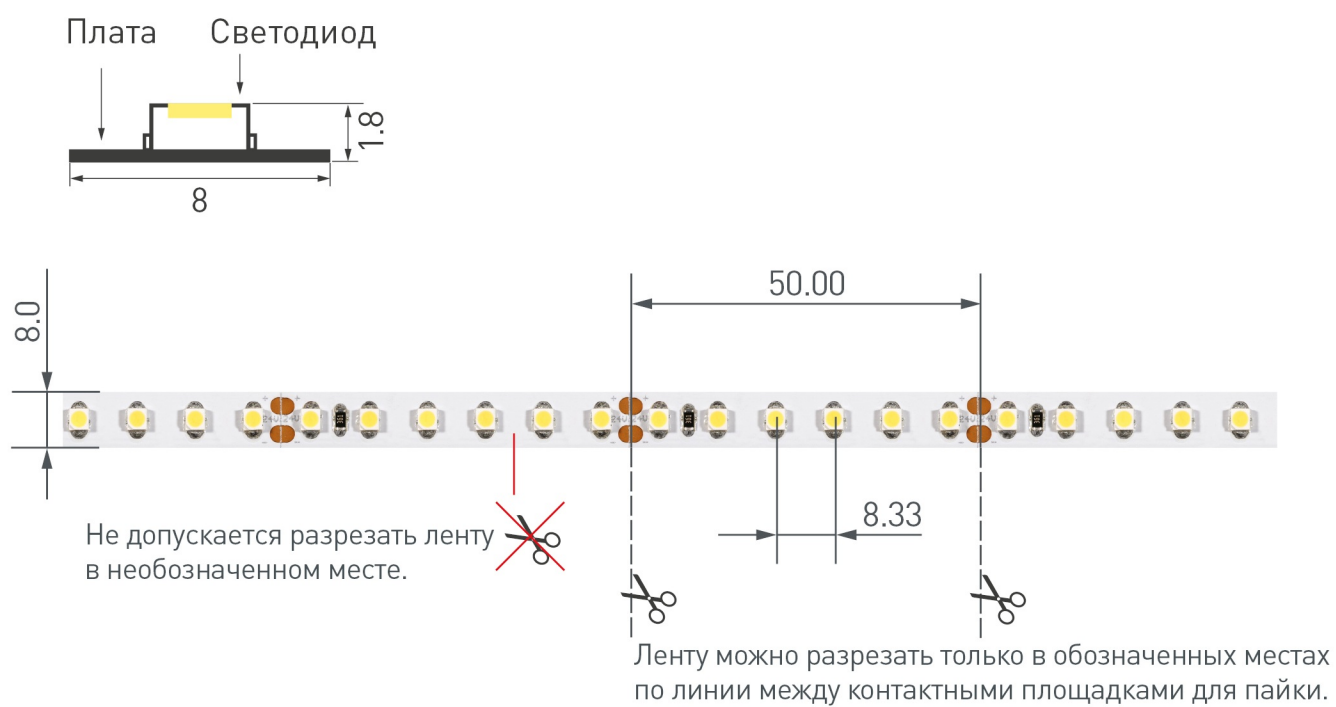

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



014852



014860



021648



013885



019257




016397



018243



018246



016136



016219



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023033
Пульт SMART-R10-DIM (4 зоны, 2.4G)




023475
Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



026410
Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)




025135
Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)

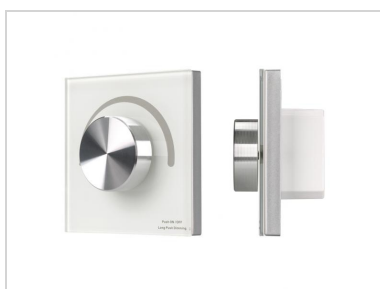

023030
Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)




021316
Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)

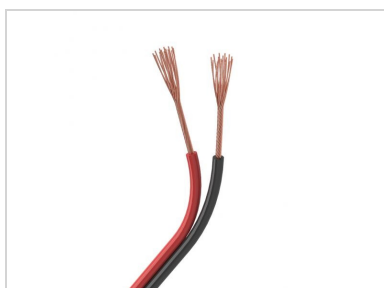

026349
Шлейф питания ARL-20AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА

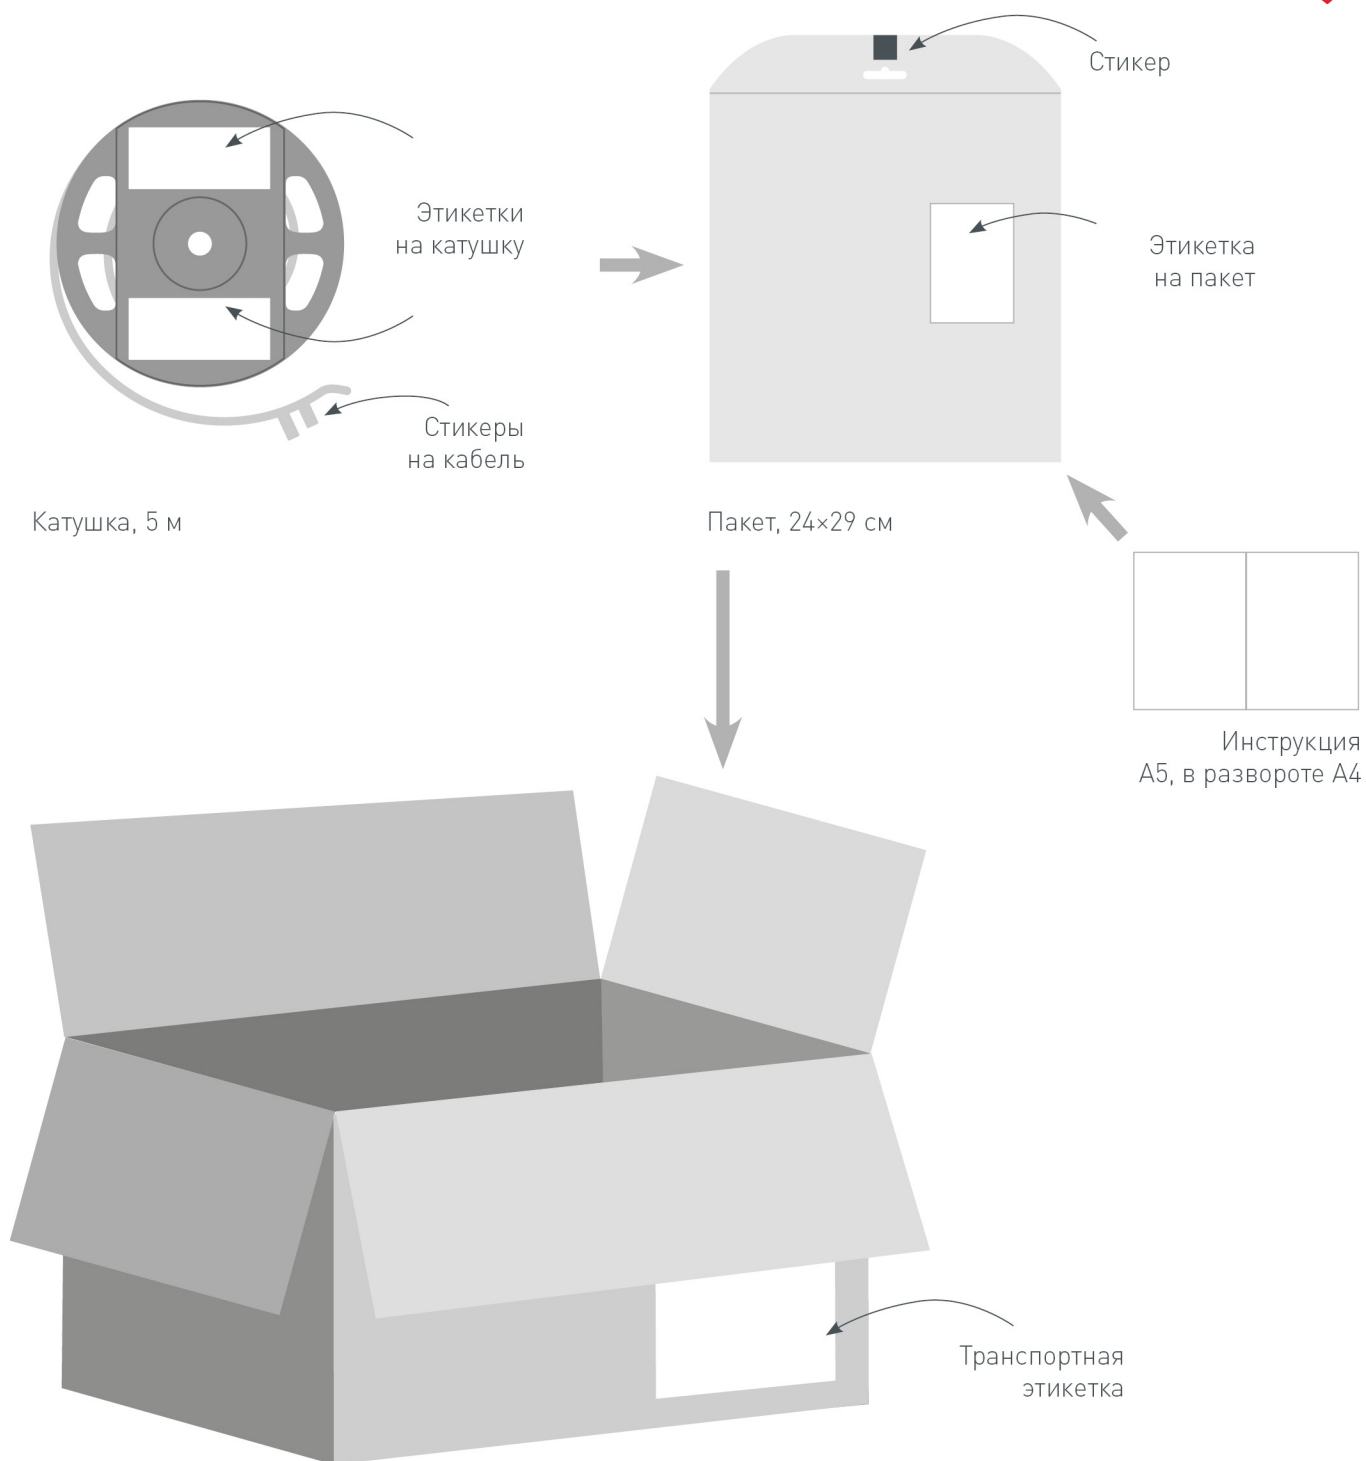

Транспортный короб, 41×41×26 см
60 катушек в коробке